


CLASSIC PC

Pierwszy poziom zaawansowania w zakresie elektrycznych urządzeń hydrodynamicznych dla profesjonalnych malarzy

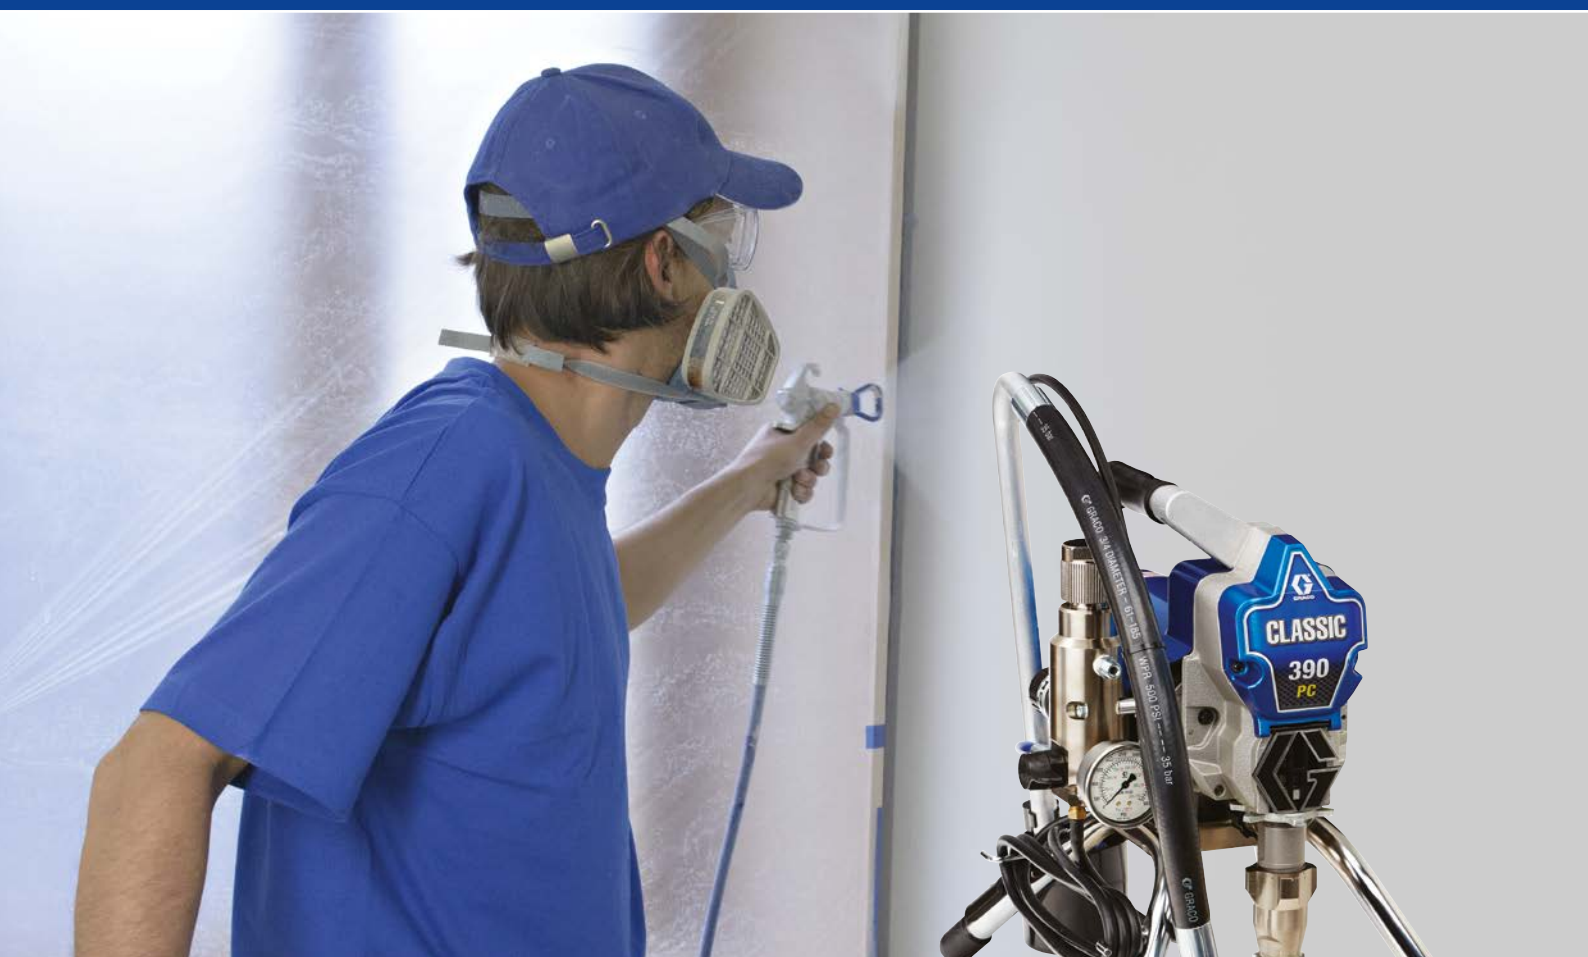

ZALETY URZĄDZENIA

- Idealne do małych lub średnich obiektów zabudowy rodzinnej i niedużych projektów użytkowych
- „Wielka” technologia Graco w kompaktowym rozmiarze
- Kończ pracę na czas, codziennie, dzięki systemowi szybkiej wymiany pompy ProConnect™



CLASSIC PC

Lider w kategorii małych elektrycznych urządzeń natryskowych!

KOŃCZ PRACĘ NA CZAS, CODZIENNIE

Nowa generacja urządzeń natryskowych **CLASSIC** została wzbogacona o technologię ProConnect™. Jest to system szybkiej i łatwej wymiany pompy podczas pracy, który sprawia, że te najbardziej niezawodne małe urządzenia elektryczne są jeszcze cenniejsze.

390 CLASSIC PC z silnikiem szczotkowym to urządzenie natryskowe dużej mocy, przeznaczone dla początkujących profesjonalistów. Idealnie nadaje się do prac w przestrzeniach mieszkalnych.

Dzięki zastosowaniu technologii Proven Endurance™ we wszystkich modelach pomp **CLASSIC**, urządzenie to jest idealne dla profesjonalistów, którzy często natrysują różne powłoki w pomieszczeniach.

Urządzenia natryskowe **CLASSIC^S 395/495** stanowią najlepszy wybór dla profesjonalistów poszukujących doskonałej wydajności i kontroli oraz większej wygody podczas codziennych prac w przestrzeniach mieszkalnych.

CLASSIC^S posiada pistolet FTX™-E, silnik z regulacją prędkości oraz SmartControl™ 1.0, ze sterowaniem elektronicznym, umożliwiającym stały strumień natrysku niezależnie od ciśnienia.

Wszystkie modele Hi-Boy **CLASSIC** są dostępne w funkcjonalnej wersji na wózku, oferującej koła pneumatyczne, bezpośrednie ssanie, podpórkę, uchwyt na wąż i dodatkowo wygodną skrzynkę na narzędzia.



Wygodne przenoszenie

Wyważony i wygodny gumowy uchwyt utrzymuje urządzenie w bezpiecznej odległości od nogi



Cechy



Obrotowy wąż ssący

- Cała aluminiowa konstrukcja jest trwała, lekka i odporna na rdzę
- Odłączanie węża nie wymaga użycia narzędzi, co ułatwia czyszczenie i dostęp do kulki zaworu
- Łatwość obracania pozwala osiągnąć wiaderka lub puszki z farbą



CLASSIC

Konstrukcja

- Ustawiony w pionowej, dzięki czemu farba nie wylewa się poza puszkę
- Dołączony duży kubek utrzymuje wąż zasysający podczas transportu, aby uniknąć kapania



Zmienna regulacja ciśnienia

(tylko modele CLASSIC 390)

Wskaźnik pozycji umożliwia powtarzalne ustawienie podczas natrysku materiałami lekkimi lub ciężkimi

Materiały i zastosowania

Urządzenie CLASSIC zostało przetestowane i zatwierdzone do natrysku szerokiej gamy lakierów, akryli, podkładów, emalii, pokostów i farb akrylowych do wnętrza bezpośrednio ze zbiornika.

Maszyna idealna do renowacji niewielkich pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.



Obejrzyj nasze **filmy instruktażowe** pod adresem:
<http://www.contractorclub.com>

CLASSIC^S

Filtr do pompy Easy-Out™

- Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zatkania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia
- Filtry działające od środka na zewnątrz nie odkształcają się, umożliwiając czyszczenie przy użyciu zaledwie kilku litrów
- Pionowy filtr jest wyjmowany w prosty sposób razem z nasadą, eliminując rozlewanie



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Dzięki zmiennej kontroli prędkości strumień jest równomierny.

Cechy



Półpneumatyczne koła

- Z łatwością przemieszczaj się po nierównym terenie

Unikatowe cechy wersji Hi-Boy

- Stal pokryta grubą warstwą chromu zapewnia wytrzymałość w trudnych warunkach
- Chowany uchwyt pełni dodatkowo funkcję uchwytu na wąż i ułatwia jego zwijanie
- Wygodna rura ssąca umożliwi bezpośrednie zasysanie nawet z 30-litrowych zbiorników
- Dzięki TiltBack™ jedna osoba może łatwo wymienić wiaderko z farbą i wbudowaną skrzynkę na narzędzia



www.graco.com



DOBRE WIEDZIEĆ

ZWIĘKSZ SWÓJ ZASIĘG!

JetRoller™

Doskonałe urządzenie do renowacji

Wypożasz swoje urządzenie w JetRoller i skróć czas pracy poprzez połączenie natrysku i nakładania wałkiem w jedną czynność. Wykorzystuje typowe wałki 18 lub 25 cm.

Korzyści:

- Zapobiega powstawaniu rozprysków
- Zwiększa zasięg
- Eliminuje konieczność wspinania się i malowania od góry do dołu
- Pozwala ukończyć nawet duże zadania w czasie o połowę krótszym od tradycyjnych metod

Zestaw zawiera lekką, zdejmowaną ramę wałka, przedłużkę 50 cm, zawór CleanShot™ Shut-Off™, pistolet Inline™, dyszę natryskową i osłonę.

Zbiornik

Wygodny zbiornik 5,7 litra pasujący do wszystkich urządzeń



! WSKAZÓWKA

Dzięki zapasowej pompie gotowej do pracy zawsze wykonasz zlecenie na czas!



Cechy



Łatwa **SAMODZIELNA** wymiana pompy w 3 krokach, na wypadek powstania uszkodzeń.

Bez straty czasu i pieniędzy wydanych na naprawę pompy.



1 Poluzuj nakrętkę mocującą



2 Otwórz drzwiczki i wymontuj pompę



3 Odłącz wąż i przewód ssący

Szybka wymiana pompy

- Wymiana podczas pracy w ciągu 1 minuty
- Można pracować dalej, zamiast czekać na serwis
- Bez łatwych do zgubienia części!



Akcesoria CLASSIC PC

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Udoskonal jakości natrysku




Pistolety FTX™-E

- 288438 Pistolet FTX™-E z dyszą RAC X™ 517, osłoną RAC X i 2 filtrami
262116 Pistolet FTX™-E z osłoną RAC X™, filtrem 60 mesh, bez dyszy



Filtry do pistoletu Easy-Out™

- 257129 30 mesh, szary | 287033 100 mesh, niebieski
287032 60 mesh, czarny | 257130 200 mesh, czerwony



Filtry do pompy Easy-Out™

- 246425 30 mesh, szary
246384 60 mesh, czarny (= standardowy)
246382 100 mesh, niebieski
246383 200 mesh, czerwony



Węże BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Złącza węży

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Węże biczowe (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Blister - pompa dolna ProConnect

- 17C489 Blister pasuje do wszystkich pomp Classic PC



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 Kabel 230 V, IEC320



System JetRoller™ z wytrzymałą przedłużką 0,5 m z pistoletem Inline™

- 24V490 do wałka 18 cm | bez pistoletu Inline™
24V491 do wałka 25 cm | 24V492 do wałka 18 cm
232123 Wytrzymała przedłużka 1 m | 24V493 do wałka 25 cm



Zbiornik

- 288526 5,7 litra / wersja ze stojakiem
24B250 5,7 litra / wersja hi-boy



Przedłużki RAC X

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



Przedłużka z pistoletem liniowym CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Wałki zewn. (kompletne)

- 6880095 30 cm stałe
098084 90-180 cm teleskopowe
098085 45-90 cm teleskopowe



Zestaw wałki

- 245397 Wałek stały 50 cm, rama EvenFlow™ 23 cm, włosie 12 mm, pistolet InLine™



Dysze i osłony

- FFAXXX Zielona dysza RAC X do precyzyjnego wykończenia
PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej
WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
246215 Osłona RAC X



Płyns

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l



Dane techniczne

WSZYSTKIE WYSŁANE URZĄDZENIA SĄ kompletne i gotowe do natryskiwania: Pistolet czteropalcowy FTX™-E, filtry (pistolet + kolektor), wąż 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m, dysza i osłona RAC X™ (PAA517).

Numer katalogowy: dla wersji EURO (230 V) **17C348**
dla wersji Multicord (230 V) **17C346**
dla Wielkiej Brytanii (110 V) **17C347**

	CLASSIC 390 PC ze stojakiem	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC ze stojakiem	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Maks. ciśnienie robocze - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maksymalna wydajność - l/min (gal/min)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maks. rozmiar dyszy - 1 pistolet	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Masa - kg (lb)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Moc silnika - KM	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Wymagania minimalne generatora - W	4000	4000	4000	4000
Cechy: TiltBack™ / Mocowanie zbiornika	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Toolbox / Osłona węża	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
Wersja SmartControl™	-	-	1,0	1,0